


Les principales caractéristiques de la machine et du système de chargement et déchargement sont les suivantes:


- ✔ Chargeur de 4 tonnes
- ✔ Prétensionnement des courroies qui rend très facile le chargement du faisceau des tube
- ✔ Réglages centralisés et contrôle à distance du chargeur
- ✔ Grands carters pour un accès facile
- ✔ Tête de coupe à descente verticale à axe contrôlé
- ✔ Tête de coupe disponible avec vitesse contrôlée par inverseur (voir accessoires)
- ✔ Grande ouverture pour convoyeur les copeaux et le liquide dans le bac de récolte
- ✔ Lubrification de la lame avec liquide émulsionnable de série, disponible le refroidissement lame avec canon à air gelé et pulvérisation huile (voir accessoires)
- ✔ Butée avec lecture sur bande magnétique.
- ✔ Rouleaux en acier ou en bronze, vitesse maximale d'alimentation 250 m/min sans glissement du tube et sans usure des rouleaux.
- ✔ Pression rouleaux et pression étai réglables
- ✔ Etai de blocage tube à axe contrôlé
- ✔ Possible connexion à ébavureuses, empileuses et machines pour le travail des extrémités du tube Pedrazzoli

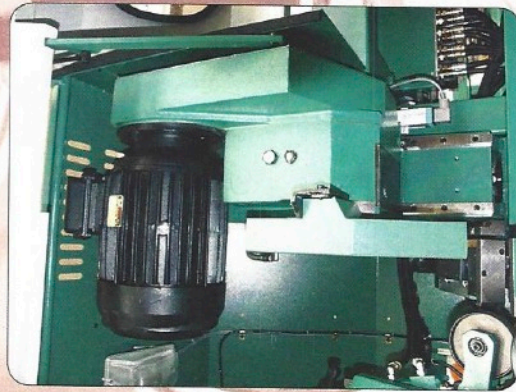


Tête de coupe à descente verticale avec angle de pénétration constant.

Tête de coupe et étai à axe contrôlé.

Tête de coupe disponible avec vitesse contrôlée par inverseur.

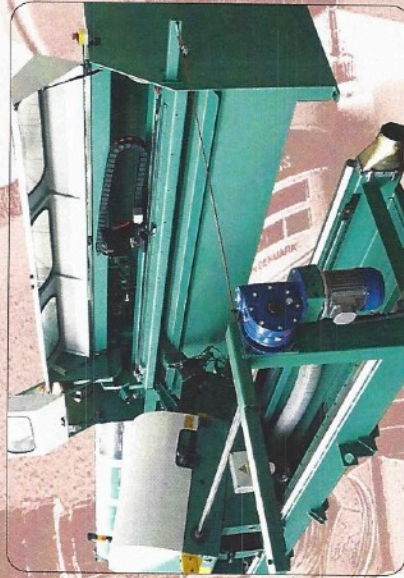

Possible connexion à ébavureuses, empileuses et machines pour le travail des extrémités du tube Pedrazzoli

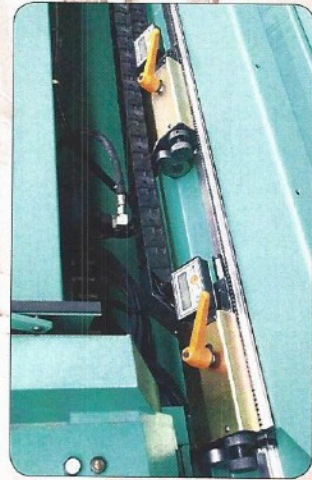

Butée à réglage rapide avec lecture sur bande magnétique.



MAX. CAPACITÀ DI CARICO kg 4000/6,5m
MAX. LOADING CAPACITY kg 4000/6,5m

Chargeur à courroies de 4 tonnes
avec prétensionnement courroies

PEDRAZZOLI